



KUJCP00SWFE1

Č.smlouvy obj. SD/OREG/274/1

číslo smlouvy zhot. 2080042ZSL

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení
projektů KÚ

tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru stavebníka jako investora stavby je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK

IČ: 70971641

jednající Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoby vykonávající stavební dozor na jednotlivých částech stavby:

II/155 Borovany – vodárna – **Petr Nachtigal, tel. 606 633 836**

II/105 JETE - křižovatka II/122; II/105 křižovatka II/122 - Hluboká nad Vltavou -

Miroslav Straka, tel. 602 140 185II/148 Slovénice - hranice okresu J. Hradec - **Petr Nachtigal, tel. 606 633 836**

III/1411 Temelín – Všemyslice; III/1412 průtah Všemyslice - III/1413 Všemyslice - II/159

- **Petr Nachtigal, tel. 606 633 836**III/14544 Břehov – Žabovřesky; III/14545 průtah Břehov - **Petr Nachtigal,****tel. 606 633 836**III/15512 hranice okresu J.Hradec - Sosní (III/14610) - **Petr Nachtigal, tel. 606 633 836**

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: závod Č. Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č. účtu: 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, ve vložce 1561

certifikace ISO: 9001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet:

tel.č.

Vedením stavby je pověřen: Ing. Jan Gucko

tel.č. 731 601 641

Zástupce stavbyvedoucího: Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

Kteří jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přijímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.), včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace zavazuje k provedení díla, které sestává z následujících dílčích úseků dle samostatných výkazů výměr:

**II/155 Borovany – vodárna,
II/105 JETE - křižovatka II/122; II/105 křižovatka II/122 - Hluboká nad Vltavou,
II/148 Slověnice - hranice okresu J. Hradec,
III/1411 Temelín – Všemyslice; III/1412 průtah Všemyslice,
III/1413 Všemyslice - II/159,
III/14321 I/20 – Čejkovice; III/14321 Čejkovice - III/14539,
III/14544 Břehov – Žabovřesky; III/14545 průtah Břehov,
III/15512 hranice okresu J.Hradec - Sosní (III/14610)**

Místo stavby: silnice II. a III. třídy v okrese České Budějovice

Druh výstavby: oprava, modernizace

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
4. Součástí díla je též zhotovení zejména zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jakoby je prováděl on sám. Práce na hlavním stavebním objektu provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předpoklad červenec 2012)
Výstavba bude dokončena: **do 70 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

Technologická přestávka, nebo jiné přerušení prací, je možné pouze na základě dohody s investorem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatnými předávacími protokoly pro dílčí úseky vymezené samostatnými výkazy výměr.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Cena bez DPH 60 378 180,43 Kč
(slovy: šedesátmilionůtřístasedmdesátosmmilionůjednostoosmdesát Korun českých čtyřicet tři haléře)

DPH ve výši 12 075 636,09 Kč
(slovy: dvanáctmilionůsedmdesát pět tisíc šest set třicet šest Korun českých devět haléřů)

Cena s DPH ve výši 72 453 816,52 Kč
(slovy: Sedmdesátdvamilionůčtyřístapadesát tisíc osm set šestnáct Korun českých padesát dva haléře)

(dále též „Cena za provedení díla“)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
 - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito podmínkami.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto

na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto

do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.



2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 60 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen odevzdávat vážní lístky obalované směsí průběžně (po jednotlivých dodávkách) technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného závodu SÚS – /platí u souvislých oprav silnic – pásmostvy/.
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II.odst. 1.), zbývajících 5 % bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Zhotovitel prokázal objednateli ve své nabídce odběrné místo živičných směsí doložením potvrzeného tiskopisu „Závazný příslib na dodávku obalovaných směsí“ z obalovny v dopravní vzdálenosti v souladu s příslušnými TP a ČSN a v množství

nutném pro řádné provedení příslušných prací. Tento doklad je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Objednatel a technický resp. technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a stavební dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí zhotovitel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.
15. Při dodávce obalovaných směsí budou pravidelně a průběžně dodávány technickému dozoru nebo jinému pověřenému pracovníkovi vážní lístky, dokladující množství dodané směsi. Vážní lístky budou odevzdány v ten den, ve kterém bude směs na stavbu dodána.

VII. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbujuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - Zadávací dokumentace

- Zápis o předání staveniště
- 2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
- 3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
- 4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
- 5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
- 6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
- 7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).
- 8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění či ke škodám z provozní činnosti, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XI. Smluvní pokuty


1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 62.000,-- Kč. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezabývá zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,-- Kč za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za vadu a den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.


X. Všeobecná ustanovení


1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Českých Budějovicích dne 19.7.2012
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 17-07-2012
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

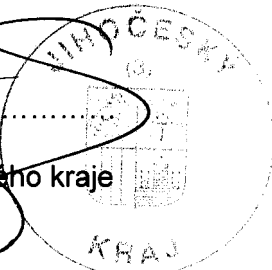

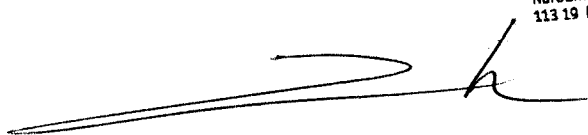

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
313 19 Praha 1

**Program modernizace komunikací II. a III. třídy Jihočeského kraje (P3)
Okres České Budějovice**

II/155 Borovany – vodárna	2 618 314,60 Kč
II/105 JETE – Hluboká nad Vltavou	22 265 728,00 Kč
II/148 Slovénice – hranice okresu J.Hradec	3 606 468,80 Kč
III/1411, III/1412, III/1413 Temelín – Všemyslice	12 361 130,40 Kč
III/14321 Čejkovice	5 279 976,40 Kč
III/14544 Břehov, Žabovřesky	7 673 297,83 Kč
III/15512 hranice okresu J.Hradec – Sosní (III/14610)	6 573 264,40 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	60 378 180,43 Kč
DPH 20 %	12 075 636,09 Kč
CELKEM CENA VČ. DPH	72 453 816,52 Kč



Ing. Zdeněk NOVÁK
ředitel společnosti Čachy západ
113 19 Praha 1


EUROVIA CS, s. s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)!
- * Frézování stávajícího krytu je včetně odvozu na skládku SÚS - Trhové Sviny
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Doplnění nezpevněných krajnic vč. nezpevněných rozjezdů účel. komunikací bude provedeno vytěženým R-materiálem investora
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Kontaktní osoba p.P.Brom - tel.602140204
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JčK, závod Č. Budějovice
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

Přehledná situace :

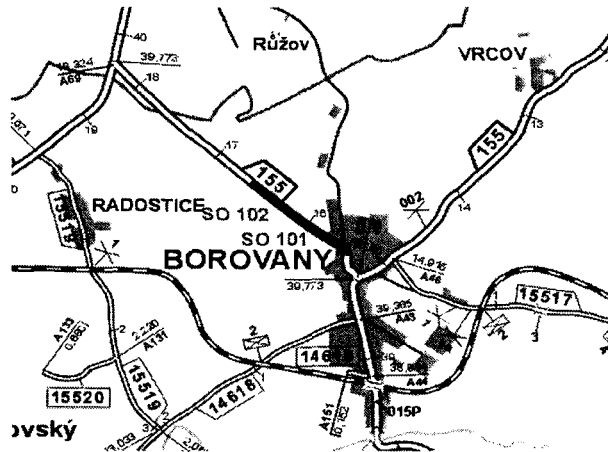

Rekapitulace stavby: ČB - Rekonstrukce silnice II/155 Borovany ke zlepšení technického stavu silnice

SO č. 101	338 940,00 Kč
SO č. 102	2 101 664,60 Kč
SO č. 103	177 710,00 Kč

Celkem	2 618 314,60 Kč
DPH 20 %	523 662,92 Kč
Celkem s DPH	3 141 977,52 Kč

P.

ASPE 8

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice II/155 Borovany ke zlepšení technického stavu silnice
 Objekt: SO 101 - II/155 15,540 - 15,710 km, d= 170 m, š= 6 m,
 Rozpočet: SO 101 - II/155 15,540 - 15,710 km, d= 170 m, š= 6 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréž.,tl.50 mm (170*6*0,05)+(150*0,05)=58,500 [A]	M3	53,50	730,00	39 055,00	0,00	0,00	39 055,00
4	132215		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 8KM	M3	4,00	545,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00
1 Zemní práce							41 235,00	0,00	0,00	41 235,00
5 Komunikace										
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 170*6=1 020,000 [A]	M2	1 020,00	13,00	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00
6	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 16□□170*6=1 020,000 [A]	M2	1 020,00	215,00	219 300,00	0,00	0,00	219 300,00
7	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 11,tl.50 mm,150 m2 150*0,05*2,4=18,000 [A]	T	18,00	1 740,00	31 320,00	0,00	0,00	31 320,00
5 Komunikace							263 880,00	0,00	0,00	263 880,00
8 Potrubí										
8	82434		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 200MM 2+2=4,000 [A]	M	4,00	360,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
9	89711		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	2,00	14 700,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
10	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	970,00	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00
8 Potrubí							32 780,00	0,00	0,00	32 780,00
9 Ostatní konstrukce a práce										
11	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	11,00	95,00	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00
9 Ostatní konstrukce a práce							1 045,00	0,00	0,00	1 045,00
Celkem:							338 940,00	0,00	0,00	338 940,00

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice II/155 Borovany ke zlepšení technického stavu silnice
 Objekt: SO 102 - II/155 15,710 - 16,602 km, d= 892 m, š= 6 m,
 Rozpočet: SO 102 - II/155 15,710 - 16,602 km, d= 892 m, š= 6 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM lok.fréz.,tl.50 mm,650m2 260*2,5*0,05=32,500 [A]	M3	32,50	730,00	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
1 Zemní práce							23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
5 Komunikace										
2	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhuťněním,š=0,5m	M2	892,00	56,00	49 952,00	0,00	0,00	49 952,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 892*6=5 352,000 [A]	M2	5 352,00	13,00	69 576,00	0,00	0,00	69 576,00
4	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 16□□892*6=5 352,000 [A]	M2	5 352,00	215,00	1 150 680,00	0,00	0,00	1 150 680,00
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 11,tl.30 mm,tl.50mm, (892*6*0,03+260*2,5*0,05)*2,4=463,344 [A]	T	463,34	1 740,00	806 211,60	0,00	0,00	806 211,60
5 Komunikace							2 076 419,60	0,00	0,00	2 076 419,60
9 Ostatní konstrukce a práce										
7	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 2*8=16,000 [A]	M	16,00	95,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
9 Ostatní konstrukce a práce							1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
Celkem:							2 101 884,60	0,00	0,00	2 101 884,60


Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice II/155 Borovany ke zlepšení technického stavu silnice
 Objekt: SO 103 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 103 - doplňující údaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Množství		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
2			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3			pamětní plaketa,vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
5	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
5 Komunikace										
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	69,00	1 590,00	109 710,00	0,00	0,00	109 710,00
5 Komunikace							109 710,00	0,00	0,00	109 710,00
Celkem:							177 710,00	0,00	0,00	177 710,00

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)!
- * Odvoz vyřezovaného materiálu na skládku SÚS - Temelín
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Doplnění krajnic, vč. nebezpečných rozjezdů účel. komunikací bude provedeno vytěženým R-materiálem investora
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Kontaktní osoba p.P.Brom - tel.602140204
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod Č.Budějovice
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

Přehledná situace :

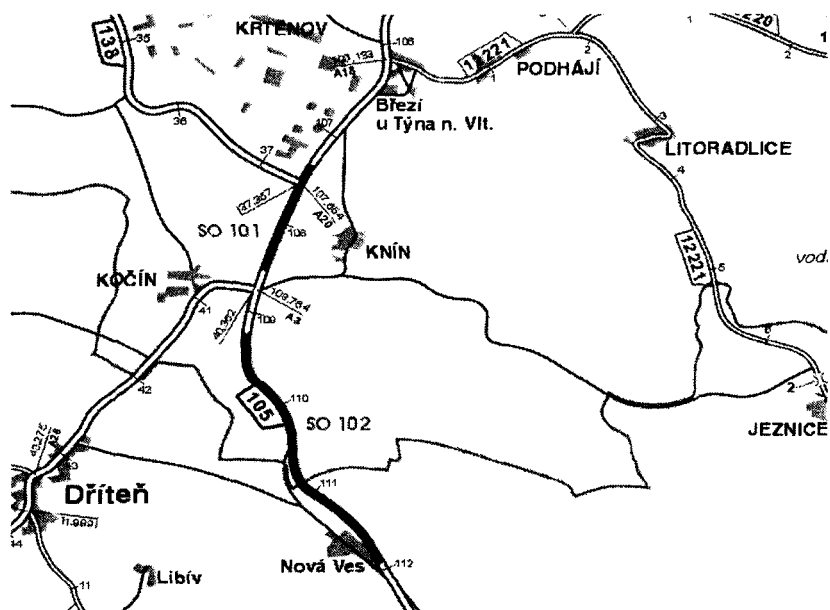

P.

Rekapitulace stavby: ČB Rekonstrukce silnice II/105 JETE

SO č. 101	6 859 645,00 Kč
SO č. 102	14 357 133,00 Kč
SO č. 103	1 048 950,00 Kč

Celkem	22 265 728,00 Kč
DPH 20 %	4 453 145,60 Kč
Celkem s DPH	26 718 873,60 Kč



- Hluboká nad Vltavou

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice II/105 JETE- Hluboká nad Vítavou
 Objekt: SO 101 - II/105 107,453 - 108,628km d=1175m š=11m
 Rozpočet: SO 101 - II/105 107,453 - 108,628km d=1175m š=11m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Mj	Množství		Cena		Celkem	
					Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem		
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1			sanace příčných trhlin dle TP 115, TP 87	BM	1 150,00	410,00	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							471 500,00	0,00	471 500,00	
1 Zemní práce										
2	113335		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	120,00	860,00	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00
3	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréž.tl.30mm 1175*11*0,03=387,750 [A]	M3	387,75	780,00	302 445,00	0,00	0,00	302 445,00
4	113725a		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréž.tl.50mm(trhliny,lok.výspravy) (1150*1*0,05)+(200*1,5*0,05)+(150*2*0,05)=87,500 [A]	M3	87,50	750,00	65 625,00	0,00	0,00	65 625,00
1 Zemní práce							471 270,00	0,00	471 270,00	
5 Komunikace										
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podklad ze ŠD 32/63,tl.300mm 200*1,5*0,3=90,000 [A]	M3	90,00	1 455,00	130 950,00	0,00	0,00	130 950,00
6	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhuťněním,š=0,5m	M2	1 175,00	56,00	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00
7	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (1175*11)+(200*1,5)+(150*2)=13 525,000 [A]	M2	13 525,00	13,00	175 825,00	0,00	0,00	175 825,00
8	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva,ACO 11 1175*11=12 925,000 [A]	M2	12 925,00	179,00	2 313 575,00	0,00	0,00	2 313 575,00
9	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM podkl.vrstva ACP 16+(trhliny,lok.výspravy) (1150*1)+(200*1,5)+(150*2)=1 750,000 [A]	M2	1 750,00	215,00	376 250,00	0,00	0,00	376 250,00
10	574142a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM ložná vrstva ACL 16 1175*11=12 925,000 [A]	M2	12 925,00	215,00	2 778 875,00	0,00	0,00	2 778 875,00
11	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM podkl.vrstva 200*1,5=300,000 [A]	M2	300,00	252,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
5 Komunikace							5 916 875,00	0,00	5 916 875,00	
Celkem:							6 823 645,00	0,00	6 823 645,00	

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice II/105 JETE- Hluboká nad Vltavou
 Objekt: SO 102 - II/105 109,118 - 111,838km d=2720m š=10,5m
 Rozpočet: SO 102 - II/105 109,118 - 111,838km d=2720m š=10,5m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Měrná		Doklad		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1			sanace příčných trhlin dle TP 115, TP 87	BM	2 773,00	410,00	1 136 930,00	0,00	0,00	1 136 930,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							1 136 930,00	0,00	0,00	1 136 930,00
1 Zemní práce										
2	113726		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM fréz.tl.30mm 2720*10,5*0,03=856,800 [A]	M3	856,80	860,00	736 848,00	0,00	0,00	736 848,00
3	113726a		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM fréz.tl.50mm(trhliny,lok.výspravy) 2773*1*0,05=138,650 [A]	M3	138,65	800,00	110 920,00	0,00	0,00	110 920,00
1 Zemní práce							847 768,00	0,00	0,00	847 768,00
5 Komunikace										
4	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhuťněním,š=0,5m	M2	2 720,00	56,00	152 320,00	0,00	0,00	152 320,00
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2720*10,5=28 560,000 [A]	M2	28 560,00	13,00	371 280,00	0,00	0,00	371 280,00
6	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva,ACO 11□ 2720*10,5=28 560,000 [A]	M2	28 560,00	179,00	5 112 240,00	0,00	0,00	5 112 240,00
7	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM podkl.vrstva ACP 16+(trhliny,lok.výspravy)□ 2773*1=2 773,000 [A]	M2	2 773,00	215,00	596 195,00	0,00	0,00	596 195,00
8	574142a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM ložná vrstva ACL 16□ 2720*10,5=28 560,000 [A]	M2	28 560,00	215,00	6 140 400,00	0,00	0,00	6 140 400,00
5 Komunikace							12 372 435,00	0,00	0,00	12 372 435,00
Celkem:							14 387 133,00	0,00	0,00	14 387 133,00


Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice II/105 JETE- Hluboká nad Vítavou
 Objekt: SO 103 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 103 - doplňující údaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	M.J.	Množství	Náklady		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
2			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
5	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							87 000,00		0,00	87 000,00
5 Komunikace										
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	605,00	1 590,00	961 950,00	0,00	0,00	961 950,00
5 Komunikace							961 950,00		0,00	961 950,00
Celkem:							1 048 950,00		0,00	1 048 950,00

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)!
- * Frézování stávajícího krytu je včetně odvozu na skládku SÚS - určí TDI
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Doplnění nezpevněných krajnic vč. nezpevněných rozjezdů účel. komunikací bude provedeno vytěženým R-materiálem investora,
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Kontaktní osoba p.P.Brom - tel.602140204
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JčK, závod Č.Budějovice
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

Přehledná situace :

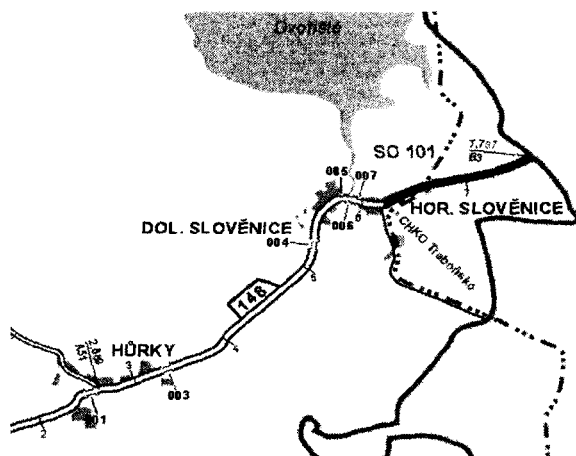

P.

Rekapitulace stavby: ČB Rekonstrukce krytu vozovky na silnici II/148, v úseku Slověnice - hr.okr.J.Hradec

SO č. 101	3 391 008,80 Kč
SO č. 102	215 460,00 Kč
Celkem	3 606 468,80 Kč
DPH 20 %	721 293,76 Kč
Celkem s DPH	4 327 762,56 Kč

1

ASPE 8

Stavba: ČB - Rekonstrukce krytu vozovky na silnici II/148, v úseku Slovénice-hr.okresu JH
 Objekt: SO 101 - II/148 6,180 - 7,790km d=1610m š=6m
 Rozpočet: SO 101 - II/148 6,180 - 7,790km d=1610m š=6m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Množství		Cena		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113727		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM fréz.tl.30mm,1200m2 200*6*0,03=36,000 [A]	M3	36,00	990,00	35 640,00	0,00	0,00	35 640,00
1 Zemní práce							35 640,00	0,00	0,00	35 640,00
5 Komunikace										
2	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhutněním,š=0,5m	M2	1 610,00	56,00	90 160,00	0,00	0,00	90 160,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1610*6=9 660,000 [A]	M2	9 660,00	13,00	125 580,00	0,00	0,00	125 580,00
4	574142		ASFALTOVÝ BETON TRĚ II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 16 1610*6=9 660,000 [A]	M2	9 660,00	215,00	2 076 900,00	0,00	0,00	2 076 900,00
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 11,tl.30mm 1410*6*0,03*2,4=609,120 [A]	T	609,12	1 740,00	1 059 868,80	0,00	0,00	1 059 868,80
5 Komunikace							3 352 508,80	0,00	0,00	3 352 508,80
8 Potrubí										
6	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	1 430,00	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00
8 Potrubí							2 860,00	0,00	0,00	2 860,00
Celkem:							3 381 008,80	0,00	0,00	3 381 008,80


Stavba: ČB - Rekonstrukce krytu vozovky na silnici III/148, v úseku Slovénice-hr.okresu JH
 Objekt: SO 102 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 102 - doplňující údaje

Pof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Množství		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
2			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
5	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
							66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
5 Komunikace										
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	94,00	1 590,00	149 460,00	0,00	0,00	149 460,00
							149 460,00	0,00	0,00	149 460,00
Celkem:							215 460,00	0,00	0,00	215 460,00

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)
- * Odvoz vyřezovaného materiálu na skládku SÚS - Temelín
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Doplnění krajnic, vč. nezpevněných rozjezdů účel. komunikací bude provedeno vytěženým R-materiálem investora
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Kontaktní osoba p.P. Brom - tel. 602140204
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod Č. Budějovice
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

Přehledná situace :

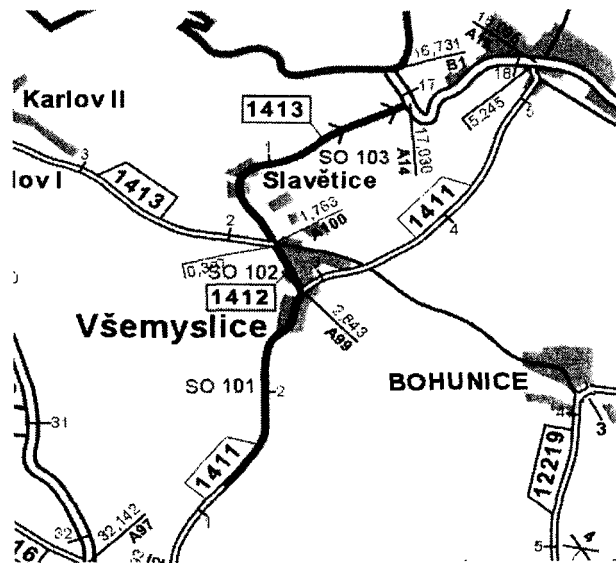

Rekapitulace stavby: ČB Rekonstrukce silnice -

SO č. 101	4 853 186,40 Kč
SO č. 102	1 083 157,30 Kč
SO č. 103	5 800 316,70 Kč
SO č. 104	624 470,00 Kč
Celkem	12 361 130,40 Kč
DPH 20 %	2 472 226,08 Kč
Celkem s DPH	14 833 356,48 Kč

III/1411,III/1412,III/1413 Temelín - Všemyslice - II/159

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/1411,III/1412,III/1413 Temelín - Všemyslice - II/159
 Objekt: SO 101 - III/1411 1,277 - 2,843 km, d= 1566 m, š= 5,5 m,
 Rozpočet: SO 101 - III/1411 1,277 - 2,843 km, d= 1566 m, š= 5,5 m,

Poř.č.	Položka	Typ/Text	MJ	Množství	Kromě		Dodávka		Celkem
					Jedn. cena	Celkem	Jedn. cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podklad komunikace ze ŠD 32/63,tl.300mm 150*1,5*0,3=67,500 [A]	M3	67,50	1 455,00	98 212,50	0,00	0,00	98 212,50
0 Všeobecné konstrukce a práce						98 212,50	0,00	0,00	98 212,50
1 Zemní práce									
2	113335	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM 150*1,5*0,4=90,000 [A]	M3	90,00	860,00	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00
3	113725	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréz.tl.50mm 150*1,5*0,05=11,250 [A]	M3	11,25	730,00	8 212,50	0,00	0,00	8 212,50
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 150*1,5=225,000 [A]	M2	225,00	125,00	28 125,00	0,00	0,00	28 125,00
1 Zemní práce						113 737,50	0,00	0,00	113 737,50
5 Komunikace									
7	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM s odvoz.50mm	M2	1 430,00	490,00	700 700,00	0,00	0,00	700 700,00
8	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhutněním,š=0,5m (1566-260)*0,5*2=1 306,000 [A]	M2	1 306,00	53,00	69 218,00	0,00	0,00	69 218,00
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1566*5,5=8 613,000 [A]	M2	8 613,00	13,00	111 969,00	0,00	0,00	111 969,00
11	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 16,□□1566*5,5=8 613,000 [A]	M2	8 613,00	215,00	1 851 795,00	0,00	0,00	1 851 795,00
10	574142a	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM lok.výspravy,ACL 16,□□150*1,5=225,000 [A]	M2	225,00	215,00	48 375,00	0,00	0,00	48 375,00
12	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM podkl.vrstva□□□150*1,5=225,000 [A]	M2	225,00	252,00	56 700,00	0,00	0,00	56 700,00
13	577411	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání prům.tl.50 mm,ACO 11,□ 1566*5,5*0,05*2,4=1 033,560 [A]	T	1 033,56	1 740,00	1 798 394,40	0,00	0,00	1 798 394,40
5 Komunikace						4 637 151,40	0,00	0,00	4 637 151,40
9 Ostatní konstrukce a práce									
14	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 6,5*2+30=43,000 [A]	M	43,00	95,00	4 085,00	0,00	0,00	4 085,00
9 Ostatní konstrukce a práce						4 085,00	0,00	0,00	4 085,00
Celkem:						4 653 188,40	0,00	0,00	4 653 188,40

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/1411,III/1412,III/1413 Temelín - Všemyslice - II/159
 Objekt: SO 102 - III/1412 0,000 - 0,397 km, d= 397 m, š= 5,5 m,
 Rozpočet: SO 102 - III/1412 0,000 - 0,397 km, d= 397 m, š= 5,5 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Mj	Množství	Montož		Bodovka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podklad kom.ze ŠD 32/63,tl.300mm□□50*1,5*0,3=22,500 [A]	M3	22,50	1 455,00	32 737,50	0,00	0,00	32 737,50
							32 737,50	0,00	0,00	32 737,50
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1 Zemní práce										
2	113335		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM 50*1,5*0,4=30,000 [A]	M3	30,00	860,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
3	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM lok.fréz.tl.50 mm 50*1,5*0,05=3,750 [A]	M3	3,75	800,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 50*1,5=75,000 [A]	M2	75,00	125,00	9 375,00	0,00	0,00	9 375,00
							38 175,00	0,00	0,00	38 175,00
5 Komunikace										
6	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhutněním,š=0,5m	M2	397,00	56,00	22 232,00	0,00	0,00	22 232,00
7	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 397*5,5=2 183,500 [A]	M2	2 183,50	13,00	28 385,50	0,00	0,00	28 385,50
9	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 16,□□397*5,5=2 183,500 [A]	M2	2 183,50	215,00	469 452,50	0,00	0,00	469 452,50
8	574142a		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM lok.výspravy,ACL 16,□ 50*1,5=75,000 [A]	M2	75,00	215,00	16 125,00	0,00	0,00	16 125,00
10	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM podkl.vrstva□□50*1,5=75,000 [A]	M2	75,00	252,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
11	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání prům.tl.50 mm,ACO 11,□ 397*5,5*0,05*2,4=262,020 [A]	T	262,02	1 740,00	455 914,80	0,00	0,00	455 914,80
							1 011 009,80	0,00	0,00	1 011 009,80
9 Ostatní konstrukce a práce										
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,00	95,00	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00
							1 235,00	0,00	0,00	1 235,00
Celkem:							1 083 167,30	0,00	0,00	1 083 167,30

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/1411,III/1412,III/1413 Temelín - Všemyslice - II/159
 Objekt: SO 103 - III/1413 0,000 - 1,763 km, d= 1763 m, š= 5,5 m,
 Rozpočet: SO 103 - III/1413 0,000 - 1,763 km, d= 1763 m, š= 5,5 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Mnoha		Drobná		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podklad kom.ze ŠD 32/63,tl.300mm□□250*1,3*0,3=97,500 [A]	M3	97,50	1 455,00	141 862,50	0,00	0,00	141 862,50
							141 862,50	0,00	141 862,50	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1 Zemní práce										
3	113335		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM 250*1,3*0,4=130,000 [A]	M3	130,00	860,00	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00
4	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM lok.fréz.tl.50 mm, 250*1,3*0,05=16,250 [A]	M3	16,25	800,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 250*1,3=325,000 [A]	M2	325,00	125,00	40 625,00	0,00	0,00	40 625,00
							165 425,00	0,00	165 425,00	
5 Komunikace										
7	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM s odvozem 50mm 380*5,5=2 090,000 [A]	M2	2 090,00	490,00	1 024 100,00	0,00	0,00	1 024 100,00
8	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhutněním,š=0,5m□ (1763-380)*0,5*2=1 383,000 [A]	M2	1 383,00	56,00	77 448,00	0,00	0,00	77 448,00
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1763*5,5=9 696,500 [A]	M2	9 696,50	13,00	126 054,50	0,00	0,00	126 054,50
11	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 16,□□1763*5,5=9 696,500 [A]	M2	9 696,50	215,00	2 084 747,50	0,00	0,00	2 084 747,50
10	574142a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM lok.výspravy,ACO 16,□□250*1,3=325,000 [A]	M2	325,00	215,00	69 875,00	0,00	0,00	69 875,00
12	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM podkl.vrstva□□250*1,3=325,000 [A]	M2	325,00	252,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00
13	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání prům.tl.50 mm,ACO 11,□ 1763*5,5*0,05*2,4=1 163,580 [A]	T	1 163,58	1 740,00	2 024 629,20	0,00	0,00	2 024 629,20
							5 488 754,20	0,00	5 488 754,20	
9 Ostatní konstrukce a práce										
14	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 6,5*2+32=45,000 [A]	M	45,00	95,00	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00
							4 275,00	0,00	4 275,00	
Celkem:							5 800 316,70	0,00	5 800 316,70	

ASPE 8


Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/1411,1412,1413 Temelín - Všemyslice - II/159
 Objekt: SO 104 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 104 - doplňující údaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Měna		Podávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
2			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
5	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
5 Komunikace										
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	333,00	1 590,00	529 470,00	0,00	0,00	529 470,00
5 Komunikace							529 470,00	0,00	0,00	529 470,00
Celkem:							529 470,00	0,00	0,00	529 470,00

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládáný pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)
- * Frézování stávajícího krytu je včetně odvozu na skládku SÚS ve Vrážích
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Doplnění nezpevněných krajnic vč. nezpevněných rozjezdů účel. komunikací bude provedeno vytěženým R-materiálem investora
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Kontaktní osoba p.P. Brom - tel. 602140204
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod Č. Budějovice
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

Přehledná situace :

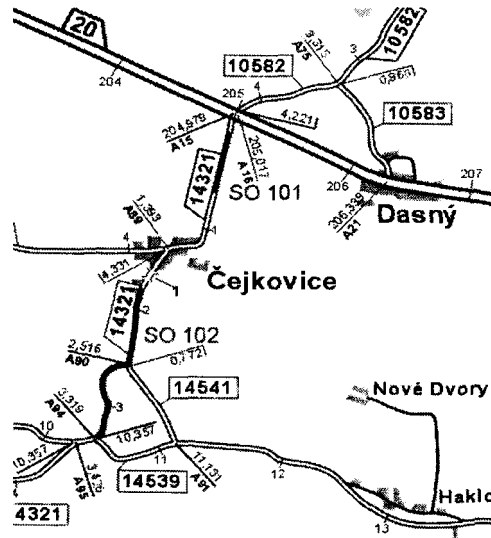

Rekapitulace stavby: ČB Rekonstrukce silnice III/14321 Čejkovice

SO č. 101	849 141,60 Kč
SO č. 102	4 122 054,80 Kč
SO č. 103	308 780,00 Kč

Celkem	5 279 976,40 Kč
DPH 20 %	1 055 995,28 Kč
Celkem s DPH	6 335 971,68 Kč

ASPE 8

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/14321 Čejkovice
 Objekt: SO 101 - III/14321 0,120 - 0,664 km, d= 544 m, š= 5,8 m,
 Rozpočet: SO 101 - III/14321 0,120 - 0,664 km, d= 544 m, š= 5,8 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113725		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM lok.fréz.,tl.50 mm, 250*1,5*0,05=18,750 [A]	M3	18,75	800,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1 Zemní práce							15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5 Komunikace										
2	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhutněním,š=0,5m	M2	544,00	56,00	30 464,00	0,00	0,00	30 464,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 544*5,8=3 155,200 [A]	M2	3 155,20	13,00	41 017,60	0,00	0,00	41 017,60
4	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus vrstva,ACO 16□ 544*5,8=3 155,200 [A]	M2	3 155,20	215,00	678 368,00	0,00	0,00	678 368,00
6	574142a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM lož.vrstva ACL 16,250m2 (lok.výspravy)□ 250*1,5=375,000 [A]	M2	375,00	215,00	80 625,00	0,00	0,00	80 625,00
5 Komunikace							830 474,60	0,00	0,00	830 474,60
9 Ostatní konstrukce a práce										
7	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 5,8*2+11+10+6=38,600 [A]	M	38,60	95,00	3 667,00	0,00	0,00	3 667,00
9 Ostatní konstrukce a práce							3 667,00	0,00	0,00	3 667,00
Celkem:						849 141,60	0,00	0,00	0,00	849 141,60

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/14321 Čejkovice
 Objekt: SO 102 - III/14321 1,984 - 3,426 km, d= 1442 m, š= 5,4 m,
 Rozpočet: SO 102 - III/14321 1,984 - 3,426 km, d= 1442 m, š= 5,4 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Mj	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréz.tl.50 mm 1800*0,05=90,000 [A]	M3	90,00	730,00	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00
1 Zemní práce							65 700,00	0,00	0,00	65 700,00
5 Komunikace										
2	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s odvozem tl.50mm 170*5,4=918,000 [A]	M2	918,00	430,00	394 740,00	0,00	0,00	394 740,00
3	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhutněním,š=0,5m	M2	1 272,00	56,00	71 232,00	0,00	0,00	71 232,00
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1442*5,4=7 786,800 [A]	M2	7 786,80	13,00	101 228,40	0,00	0,00	101 228,40
5	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 16□□1442*5,4=7 786,800 [A]	M2	7 786,80	215,00	1 674 162,00	0,00	0,00	1 674 162,00
6	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 11,prům.tl.50 mm□ (1442*5,4-170*5,4+600*3)*0,05*2,4=1 040,256 [A]	T	1 040,26	1 740,00	1 810 052,40	0,00	0,00	1 810 052,40
5 Komunikace							4 051 414,80	0,00	0,00	4 051 414,80
9 Ostatní konstrukce a práce										
8	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 5,5*4+30=52,000 [A]	M	52,00	95,00	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00
9 Ostatní konstrukce a práce							4 940,00	0,00	0,00	4 940,00
Celkem:							4 122 054,80	0,00	0,00	4 122 054,80

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/14321 Čejkovice
 Objekt: SO 103 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 103 - doplňující údaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
2			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
5	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							83 000,00		0,00	83 000,00
5 Komunikace										
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	142,00	1 590,00	225 780,00	0,00	0,00	225 780,00
5 Komunikace							225 780,00		0,00	225 780,00
Celkem:						308 780,00		0,00	0,00	308 780,00

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládaný pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)!
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Doplnění krajnic, vč. nezpevněných rozjezdů účel. komunikací bude provedeno vytěženým R-materiálem investora
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Kontaktní osoba p.P.Brom - tel.602140204
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod Č.Budějovice
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena
- * Přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚSJčk ve Vrážci

Přehledná situace :



Rekapitulace stavby: ČB Rekonstrukce silnice III/14544 Břehov, Žabovřesky

SO č. 101	2 619 128,20 Kč
SO č. 102	3 380 481,23 Kč
SO č. 103	1 259 968,40 Kč
SO č. 104	413 720,00 Kč
Celkem	7 673 297,83 Kč
DPH 20 %	1 534 659,57 Kč
Celkem s DPH	9 207 957,39 Kč

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/14544 Břehov, Žabovřesky
 Objekt: SO 101 - III/14544 0,790 - 1,350 km, d= 560 m, š= 5,5 m,
 Rozpočet: SO 101 - III/14544 0,790 - 1,350 km, d= 560 m, š= 5,5 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace										
2	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM s odvozem 50mm 560*5,5=3 080,000 [A]	M2	3 080,00	490,00	1 509 200,00	0,00	0,00	1 509 200,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 560*5,5=3 080,000 [A]	M2	3 080,00	13,00	40 040,00	0,00	0,00	40 040,00
4	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM obrus.vrstva, ACO 11□□560*5,5=3 080,000 [A]	M2	3 080,00	179,00	551 320,00	0,00	0,00	551 320,00
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání, prům.tl.40 mm, ACO 11□□ 560*5,5*0,04*2,4=295,680 [A]	T	295,68	1 740,00	514 483,20	0,00	0,00	514 483,20
5 Komunikace							2 615 043,20	0,00	0,00	2 615 043,20
9 Ostatní konstrukce a práce										
6	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 6,5*2+30=43,000 [A]	M	43,00	95,00	4 085,00	0,00	0,00	4 085,00
9 Ostatní konstrukce a práce							4 085,00	0,00	0,00	4 085,00
Celkem:							2 619 128,20	0,00	0,00	2 619 128,20

ASPE 8

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/14544 Břehov, Žabovřesky
 Objekt: SO 102 - III/14544 1,350 - 2,922 km, d= 1572 m, š= 5,3 m,
 Rozpočet: SO 102 - III/14544 1,350 - 2,922 km, d= 1572 m, š= 5,3 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace										
1	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhuťněním,š=0,5m	M2	1 572,00	56,00	88 032,00	0,00	0,00	88 032,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1572*5,3=8 331,600 [A]	M2	8 331,60	13,00	108 310,81	0,00	0,00	108 310,81
3	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 16□□1572*5,3=8 331,601 [A]	M2	8 331,60	215,00	1 791 294,22	0,00	0,00	1 791 294,22
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,prům.tl.40 mm,ACO 11□ 1572*5,3*0,04*2,4=799,834 [A]	T	799,83	1 740,00	1 391 704,20	0,00	0,00	1 391 704,20
5 Komunikace							3 379 341,23	0,00	0,00	3 379 341,23
9 Ostatní konstrukce a práce										
5	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,00	95,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
9 Ostatní konstrukce a práce							1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
Celkem:							3 380 481,23	0,00	0,00	3 380 481,23

ASPE 8

Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/14544 Břehov, Žabovřesky
 Objekt: SO 103 - III/14545 0,000 - 0,280 km, d= 280 m, š= 5,3 m,
 Rozpočet: SO 103 - III/14545 0,000 - 0,280 km, d= 280 m, š= 5,3 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Měřítko		Dvořítka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace										
2	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM s odvozem 50mm 280*5,3=1 484,000 [A]	M2	1 484,00	490,00	727 160,00	0,00	0,00	727 160,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 280*5,3=1 484,000 [A]	M2	1 484,00	13,00	19 292,00	0,00	0,00	19 292,00
4	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva, ACO 11□□280*5,3=1 484,000 [A]	M2	1 484,00	179,00	265 636,00	0,00	0,00	265 636,00
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání, prům.tl.40 mm, ACO 11□ 280*5,3*0,04*2,4=142,464 [A]	T	142,46	1 740,00	247 880,40	0,00	0,00	247 880,40
5 Komunikace							1 259 968,40	0,00	0,00	1 259 968,40
Celkem:							1 259 968,40	0,00	0,00	1 259 968,40


Stavba: ČB - Rekonstrukce silnice III/14544 Břehov, Žabovřesky
 Objekt: SO 104 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 104 - doplňující údaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Norma		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
2			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
5	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						83 000,00		0,00		83 000,00
5 Komunikace										
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	208,00	1 590,00	330 720,00	0,00	0,00	330 720,00
5 Komunikace						330 720,00		0,00		330 720,00
Celkem:						415 720,00		0,00		415 720,00

Poznámka:

- Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) I
- Odvoz vyřezovaného materiálu na skládku SÚS - určí TDI
- Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- Doplnění krajnic, vč. nebezpečných rozjezdů účel komunikací bude provedeno vytěženým R-materiálem investora
- Realizace bude prováděna - pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- Kontaktní osoba p.P.Brom - tel.602140204
- Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS J&K, závod Č.Budějovice
- U všech položek bude uváděna jednotková cena

Přehledná situace :

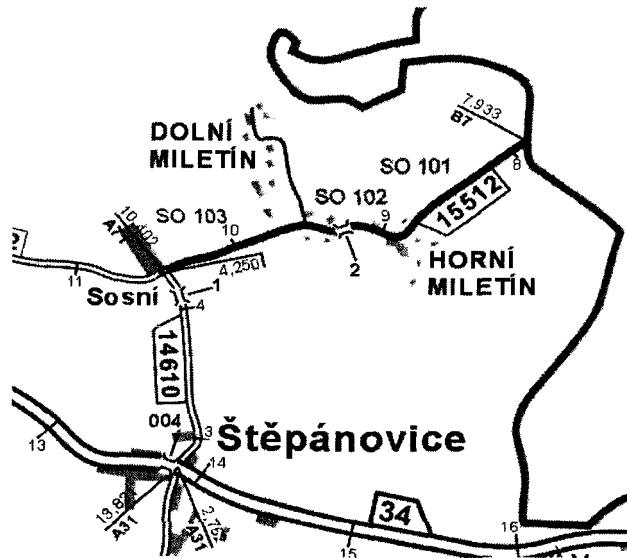

P.

Rekapitulace stavby : CB Rekonstrukce krytu vozovky na silnici III/15512,v úseku hr.okr.JH - Sosní, křiž.se silnicí III/14610

SO č. 101	1 306 215,60 Kč
SO č. 102	3 235 753,60 Kč
SO č. 103	1 668 045,20 Kč
SO č. 104	363 250,00 Kč

Celkem	6 573 264,40 Kč
DPH 20 %	1 314 652,88 Kč
Celkem s DPH	7 887 917,28 Kč

1

ASPE 8

Stavba: ČB - Rekonstrukce kryty vozovky na silnici III/15512, v úseku hr.okr.JH - Sosní, křiž.se silnicí III/14610
 Objekt: SO 101 - III/15512 7,933 - 8,623 km, d= 690 m, š= 5,2 m,
 Rozpočet: SO 101 - III/15512 7,933 - 8,623 km, d= 690 m, š= 5,2 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství		Cena		Celkem	
					Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem		
5 Komunikace										
1	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhuťněním, š=0,5m	M2	690,00	56,00	38 640,00	0,00	0,00	38 640,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 690*5,2=3 588,000 [A]	M2	3 588,00	13,00	46 644,00	0,00	0,00	46 644,00
3	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva, ACO 16□ 690*5,2=3 588,000 [A]	M2	3 588,00	215,00	771 420,00	0,00	0,00	771 420,00
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání, prům.tl.30 mm, ACO 11□ 690*5,2*0,03*2,4=258,336 [A]	T	258,34	1 740,00	449 511,60	0,00	0,00	449 511,60
5 Komunikace							1 306 215,60	0,00	0,00	1 306 215,60
Celkem:							1 306 215,60	0,00	0,00	1 306 215,60

ASPE 8

Stavba: ČB - Rekonstrukce krytu vozovky na silnici III/15512, v úseku hr.okr.JH - Sosní, křiž.se silnicí III/14610
 Objekt: SO 102 - III/15512 8,623 - 9,708 km, d= 1085 m, š= 5,3 m,
 Rozpočet: SO 102 - III/15512 8,623 - 9,708 km, d= 1085 m, š= 5,3 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Množí		Dodává		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace										
2	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM s odvoz.50mm 250*5,3+200*5,3=2 385,000 [A]	M2	2 385,00	490,00	1 168 650,00	0,00	0,00	1 168 650,00
3	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhuťněním,š=0,5m	M2	635,00	56,00	35 560,00	0,00	0,00	35 560,00
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1085*5,3=5 750,500 [A]	M2	5 750,50	13,00	74 756,50	0,00	0,00	74 756,50
5	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva, ACO 16□□1085*5,3=5 750,500 [A]	M2	5 750,50	215,00	1 236 357,50	0,00	0,00	1 236 357,50
6	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání, prům.tl.30 mm, ACO 11□ 1085*5,3*0,03*2,4=414,036 [A]	T	414,04	1 740,00	720 429,60	0,00	0,00	720 429,60
5 Komunikace							3 235 753,60	0,00	0,00	3 235 753,60
Celkem:							3 235 753,60	0,00	0,00	3 235 753,60

ASPE 8

Stavba: ČB - Rekonstrukce kryty vozovky na silnici III/15512, v úseku hr.okr.JH - Sosní, křiž.se silnicí III/14610
 Objekt: SO 103 - III/15512 9,708 - 10,573 km, d= 865 m, š= 5,3 m,
 Rozpočet: SO 103 - III/15512 9,708 - 10,573 km, d= 865 m, š= 5,3 m,

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Měnitel		Dodatky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace										
1	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM se zhutněním, š=0,5m	M2	865,00	56,00	48 440,00	0,00	0,00	48 440,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 865*5,3=4 584,500 [A]	M2	4 584,50	13,00	59 598,50	0,00	0,00	59 598,50
3	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva, ACO 16□ 865*5,3=4 584,500 [A]	M2	4 584,50	215,00	985 667,50	0,00	0,00	985 667,50
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání, prům.tl.30 mm, ACO 11□ 865*5,3*0,03*2,4=330,084 [A]	T	330,08	1 740,00	574 339,20	0,00	0,00	574 339,20
5 Komunikace							1 668 045,20	0,00	0,00	1 668 045,20
Celkem:							1 668 045,20	0,00	0,00	1 668 045,20

Stavba: ČB - Rekonstrukce krytu vozovky na silnici III/15512, v úseku hr.okr.JH - Sosní, křiž.se silnicí III/14610
 Objekt: SO 104 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 104 - doplňující údaje

Por.č.	Položka	Typ / Jan	MJ	Množství	Montáž		Demontáž		Celkem
					Jednotna	Celkem	Jednotna	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce									
2		billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3		pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
5	DIO	dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						85 000,00		0,00	85 000,00
5 Komunikace									
4	577411	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	175,00	1 590,00	278 250,00	0,00	0,00	278 250,00
5 Komunikace						278 250,00		0,00	278 250,00
Celkem:						363 250,00		0,00	363 250,00